


GŁOWICA BEZPIECZEŃSTWA TYP GBP-Z

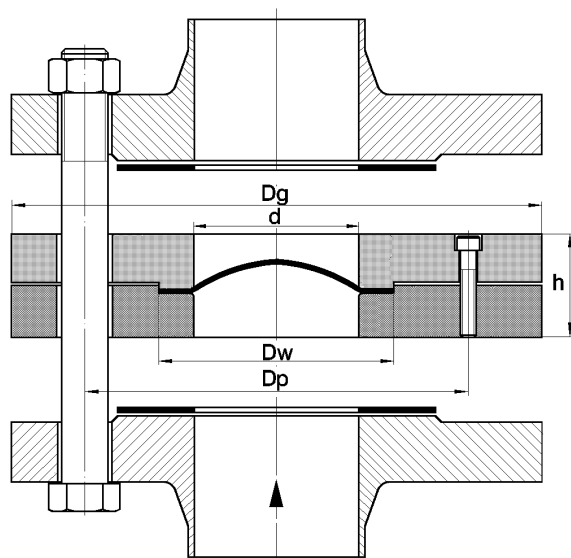

Zakres stosowanych ciśnień 0.01-10 MPa.
Temperatura pracy w zależności od zastosowanych materiałów dla wkładki ciśnieniowej i obudowy głowicy.

Głowice bezpieczeństwa typu GBP-Z przeznaczone są do pracy z wkładkami ciśnieniowymi typu WNP.

Wymiary obudowy dostosowane są do wymiarów kołnierzy wg Norm PN/H-74307, PN/H-74710, PN/H-74731, PN-EN1092-1.

Powierzchnie uszczelniające obudowy głowicy na połączeniu z kołnierzami mogą być wykonane z przylgą płaską lub w układzie występ-rowek.


Głowice bezpieczeństwa typu GBP-Z wchodzą w zakres dostaw firmy .

TABELA WYMIARÓW

Średnica nominalna d [mm]	Ciśnienie nominalne MPa	Dg [mm]	Dp [mm]	h [mm]		Średnica nominalna d [mm]	Ciśnienie nominalne MPa	Dg [mm]	Dp [mm]	h [mm]	
25	0.63	100	75	26		150	0.63	265	225	44	
	1.0-4.0	115	85	26			1.0-1.6	285	240	44	
	6.3-10	140	100	26			2.5-4.0	300	250	44	
32	0.63	120	90	29		200	0.63	320	280	47	
	1.0-4.0	140	100	29			1.0-1.6	340	295	47	
	6.3-10	155	110	29			2.5	360	310	47	
							4.0	375	320	47	
40	0.63	130	100	29		250	0.63	375	335	50	
	1.0-4.0	150	110	29			1.0	395	350	50	
	6.3-10	170	125	29			1.6	405	355	50	
50	0.63	140	110	32		300	0.63	440	395	50	
	1.0-4.0	165	125	32			1.0	445	400	50	
	6.3	180	135	32			1.6	460	410	50	
	10	195	145	32							
65	0.63	160	130	38		350	0.63	490	445	50	
	1.0-4.0	185	145	38			1.0	505	460	50	
	6.3	205	160	38			1.6	520	470	50	
80	0.63	190	150	41		400	0.63	540	495	50	
	1.0-4.0	200	160	41			1.0	565	515	50	
	6.3	215	170	41							
100	0.63	210	170	41		500	0.63	645	600	50	
	1.0-1.6	220	180	41			1.0	670	620	50	
	2.5-4.0	235	190	41							
125	0.63	240	200	41		600	0.63	755	705	50	
	1.0-1.6	250	210	41			1.0	780	725	50	
	2.5-4.0	270	220	41							